



Uživatelský návod pro
bezrámové pantové zástěny
Vitra Line

BN 2515L,R

BN 2615L,R

BN 4915L,R

BN 8915L,R

Polysan s.r.o.
Nesměřice 52
CZ-285 22 Zruč nad Sázavou
Czech Republic

www.polysan.cz
www.polysan.net


e-mail: info@polysan.net

tel.: (+420) 327 585 981
fax.: (+420) 327 585 989






















POLYSAN s.r.o.
Nesměřice 52
CZ-285 22 Zruč nad Sázavou
Czech Republic

08
EN 14428:2008+A1




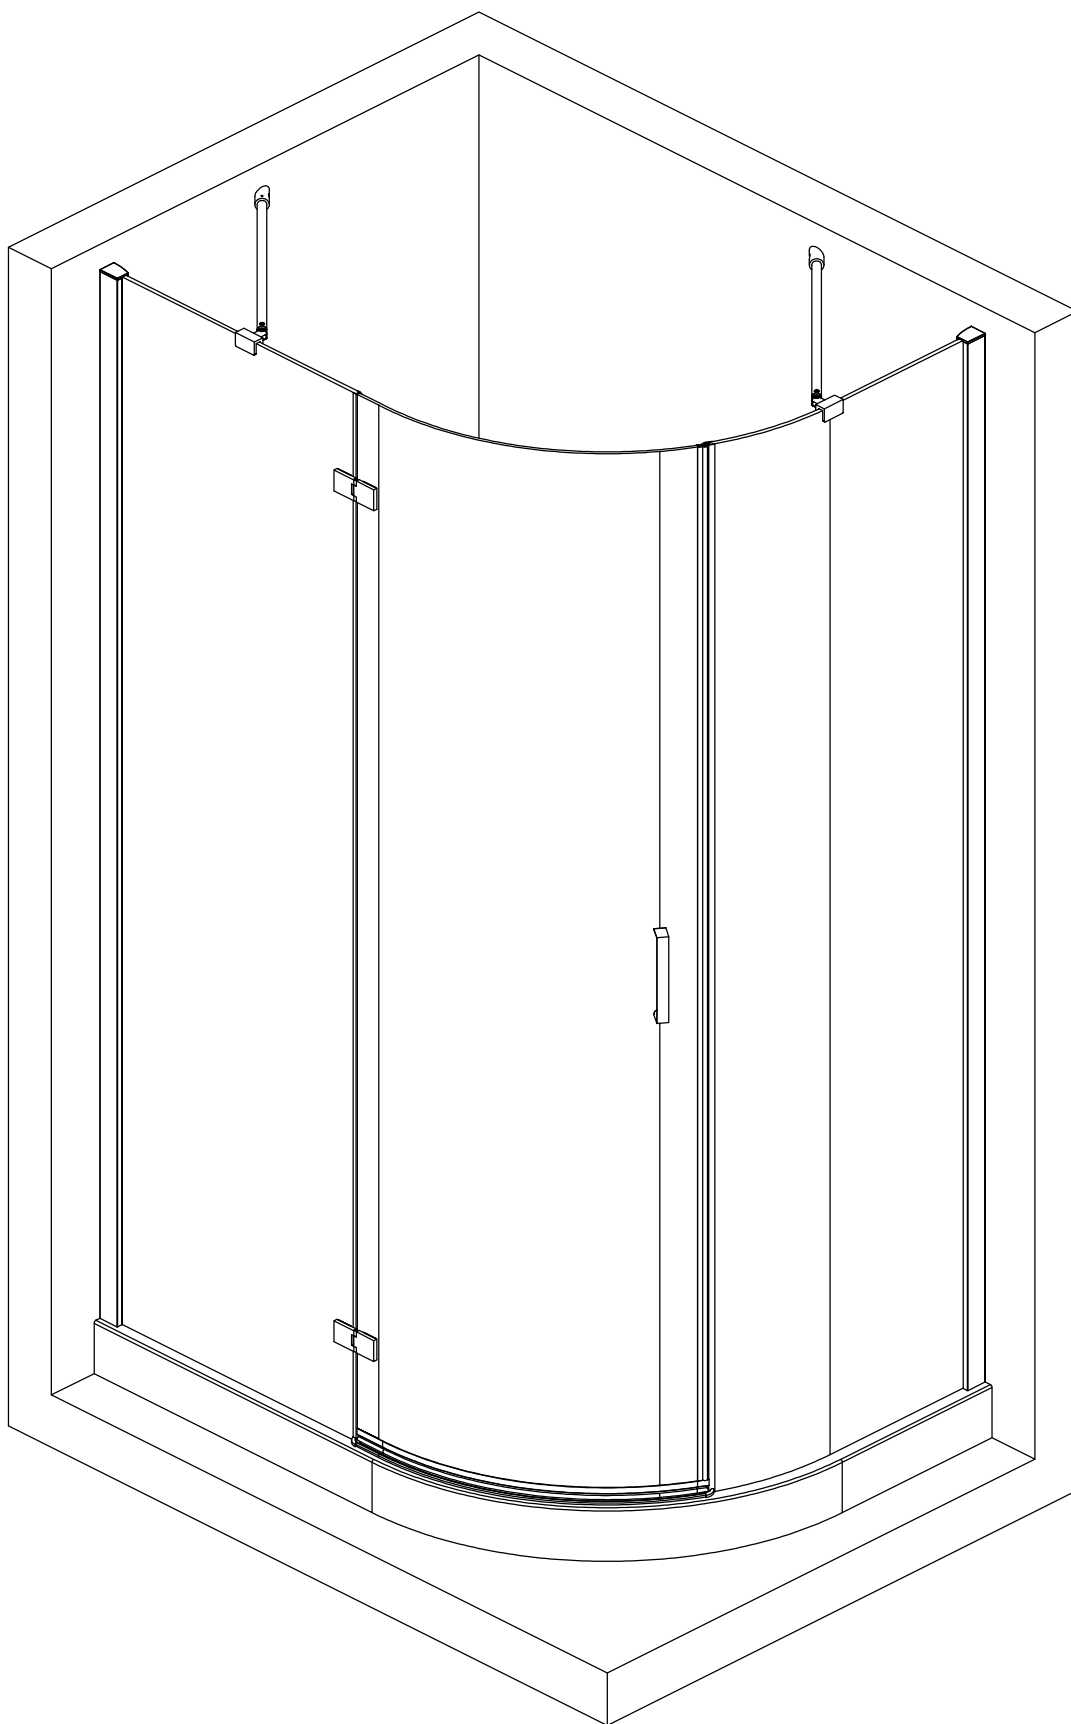








Sprchové zástěny slouží k zamezení rozstříku vody při sprchování.

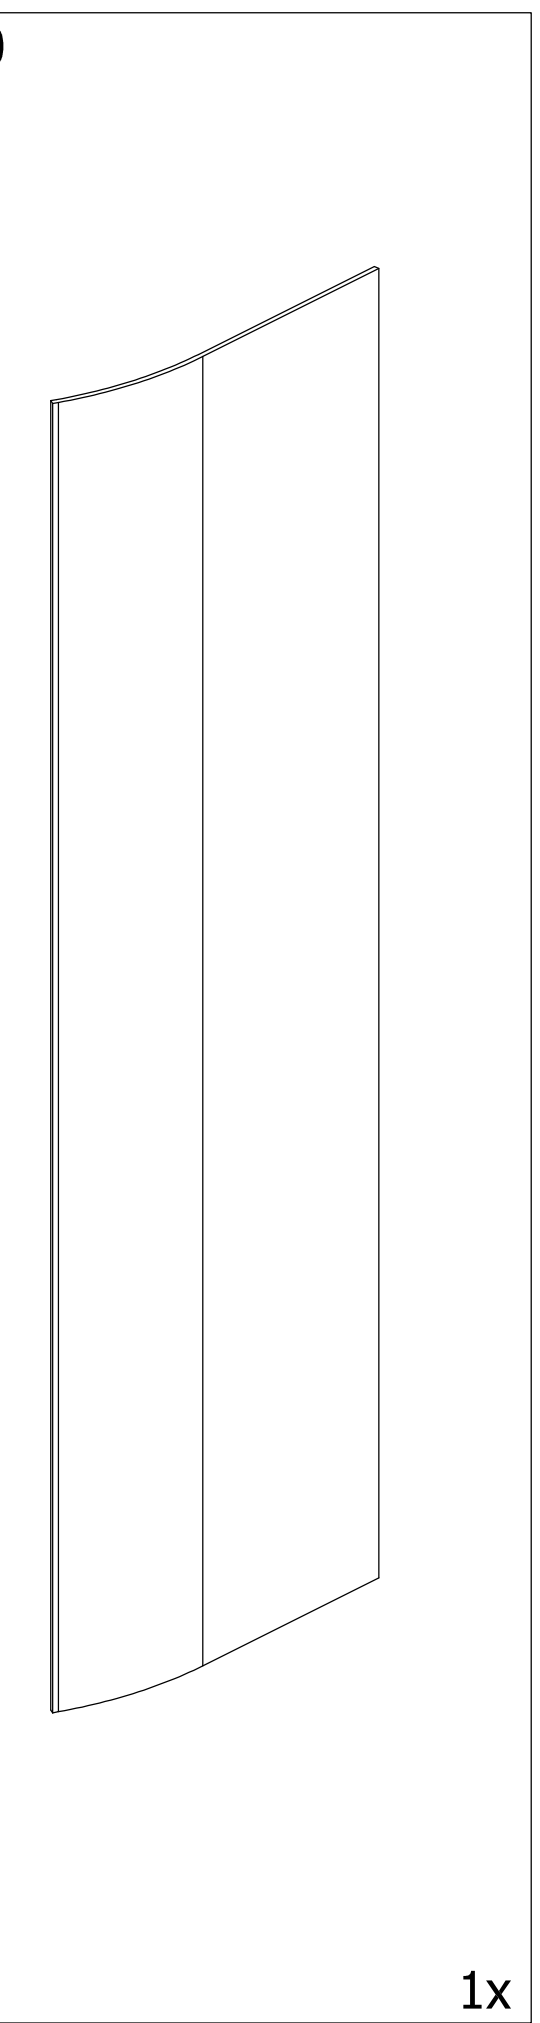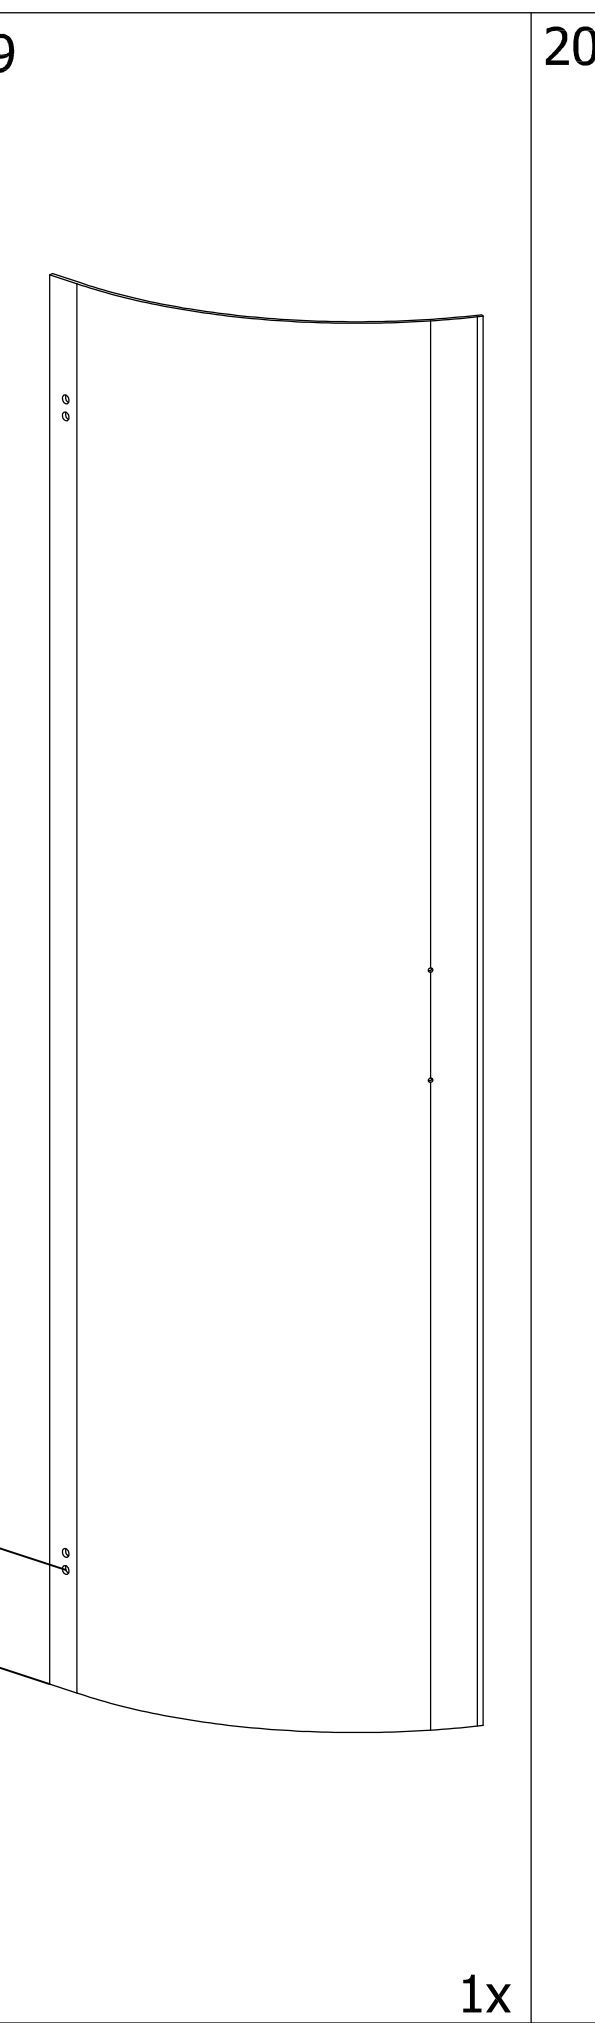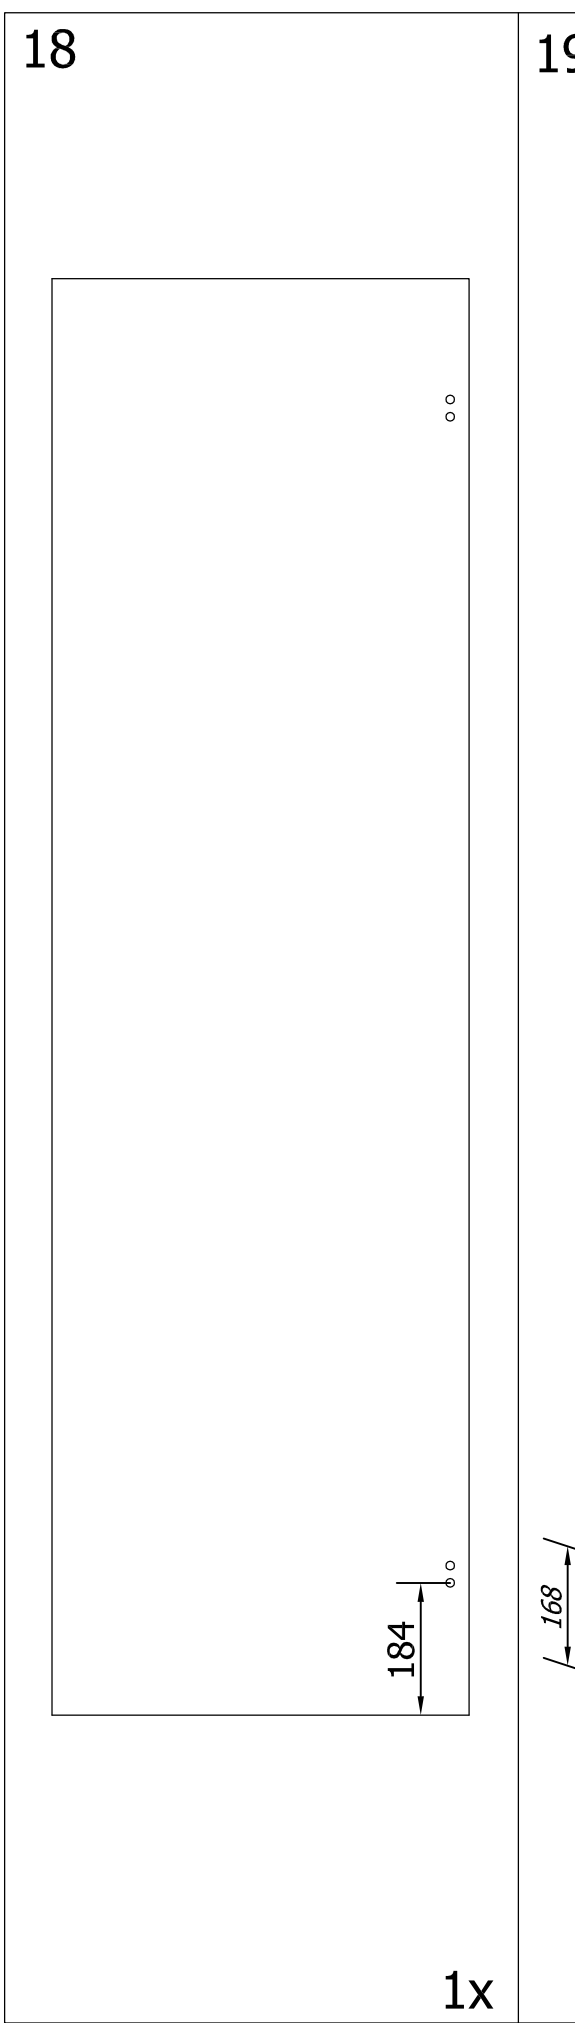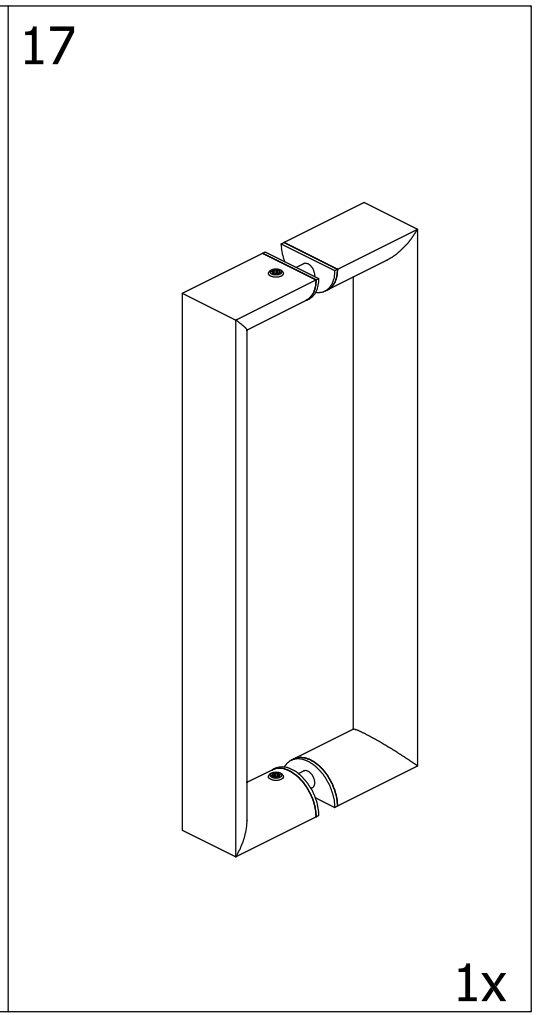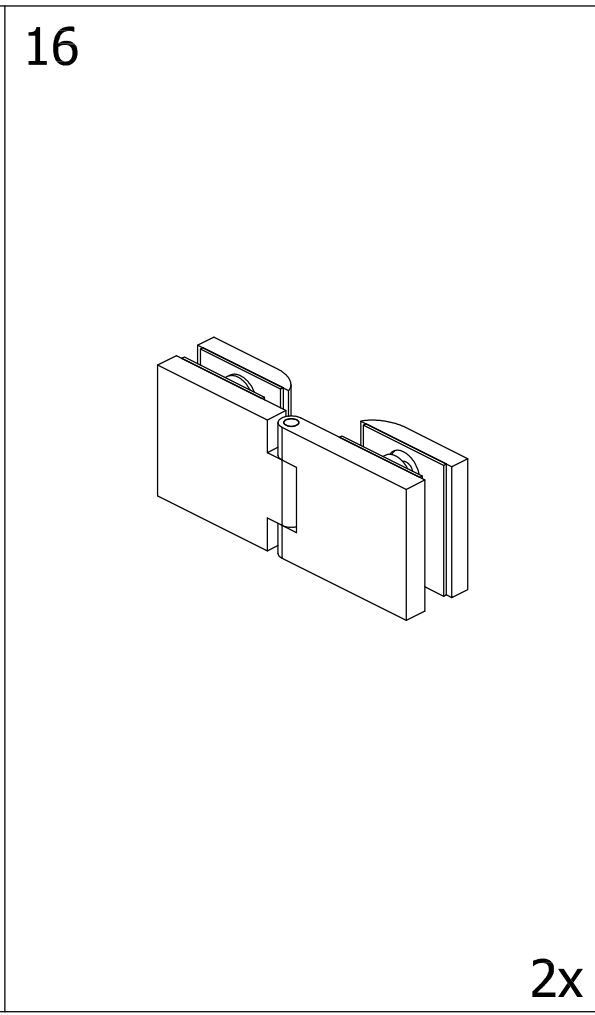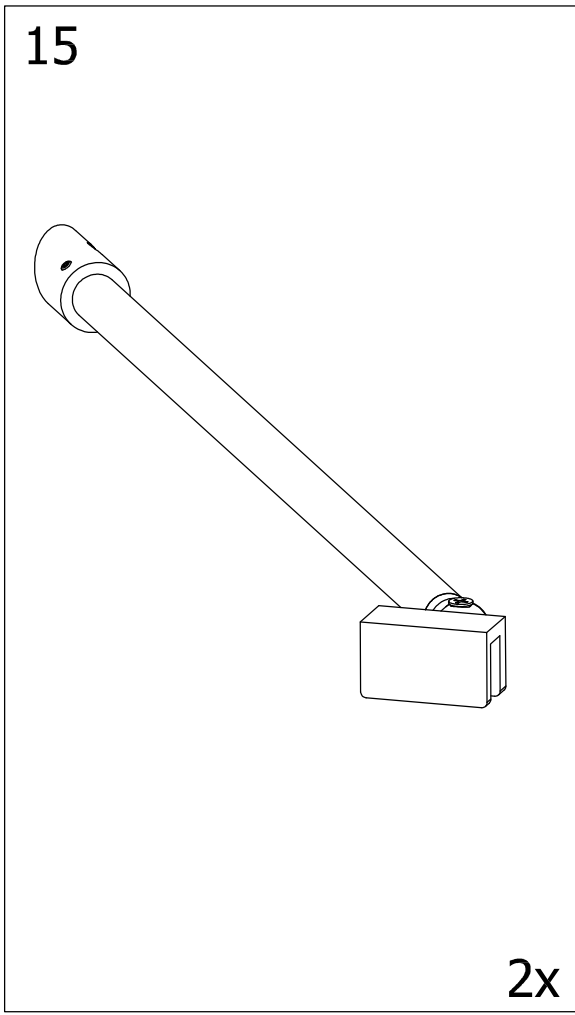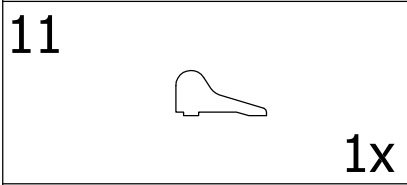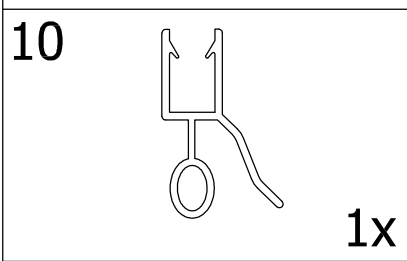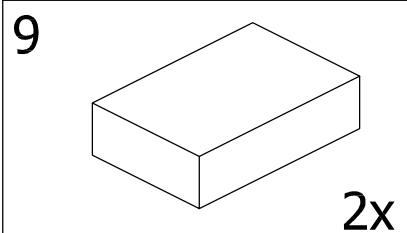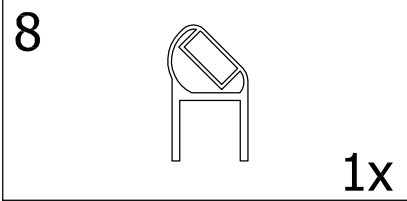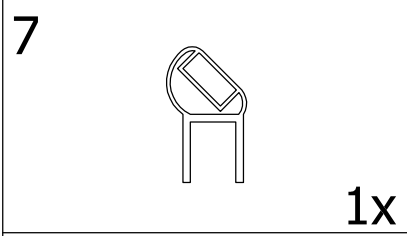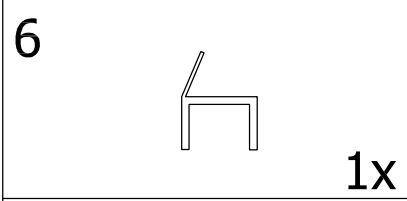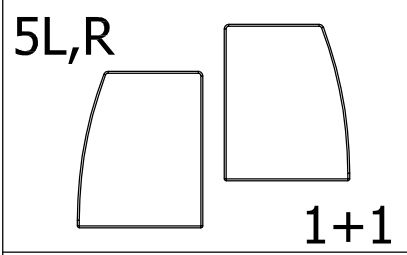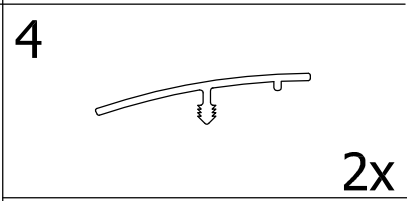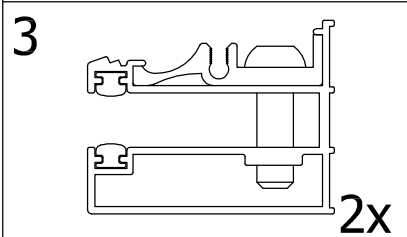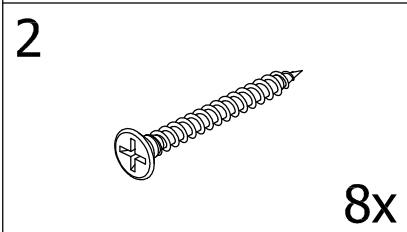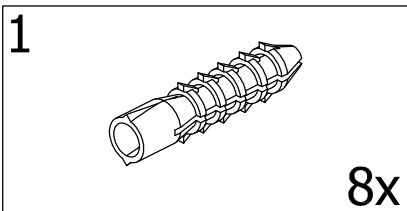

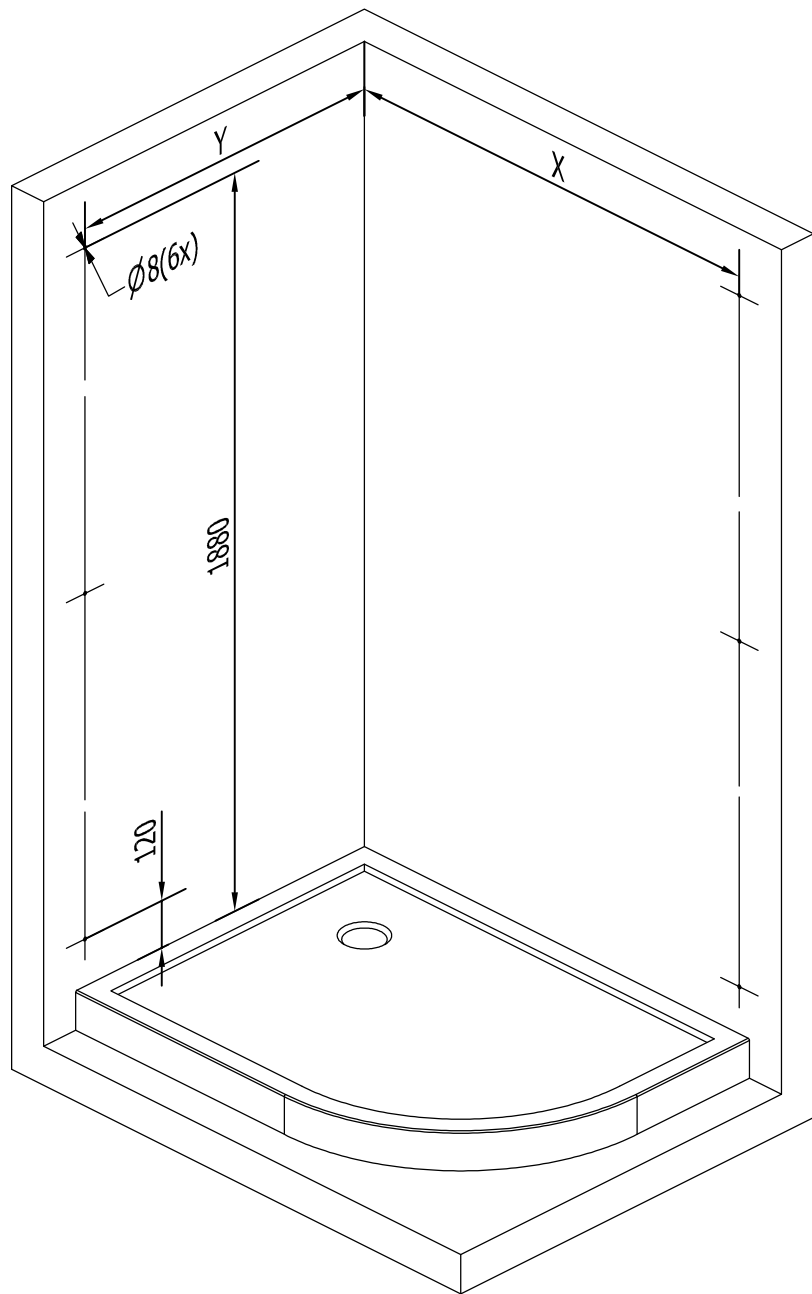

TYP	X	Y
BN 2515L,R	770	770
BN 2615L,R	870	870
BN 4915L,R	1170	870
BN 8915L,R	970	770

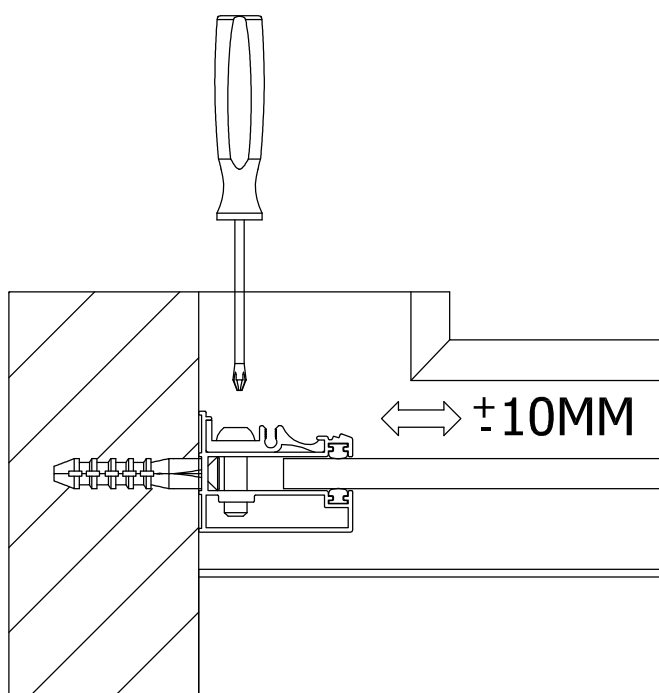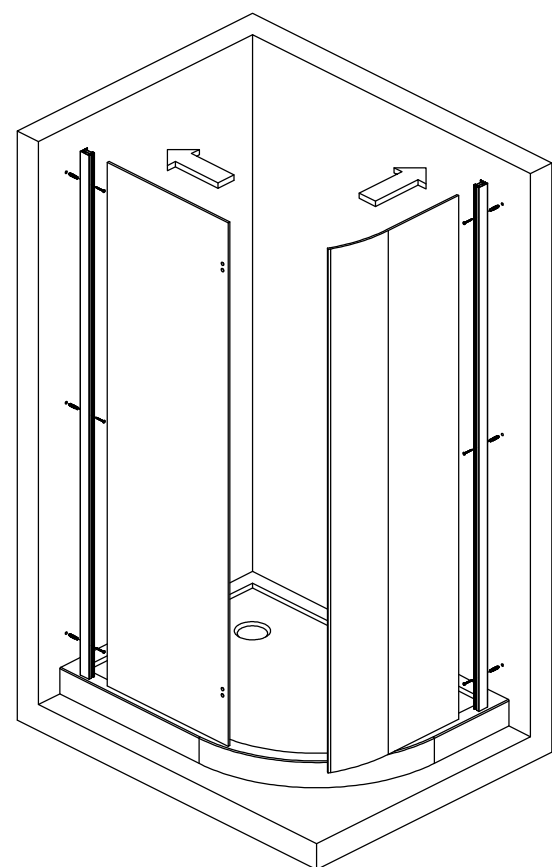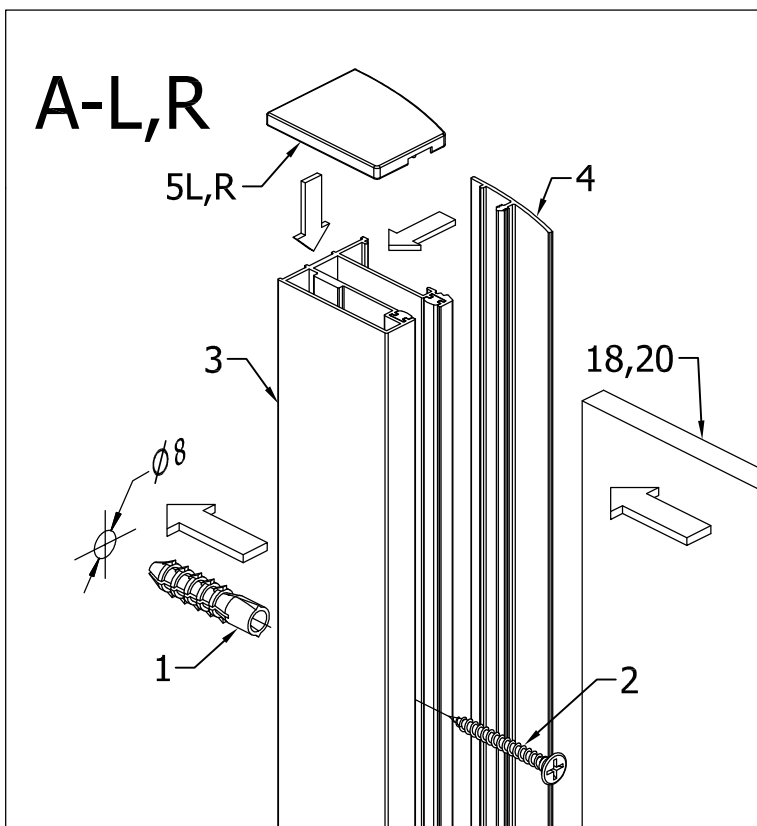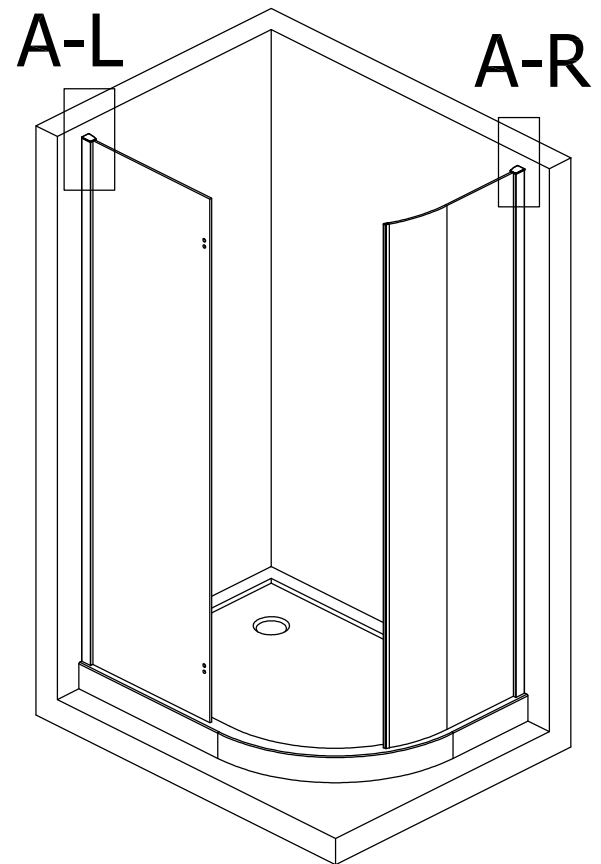

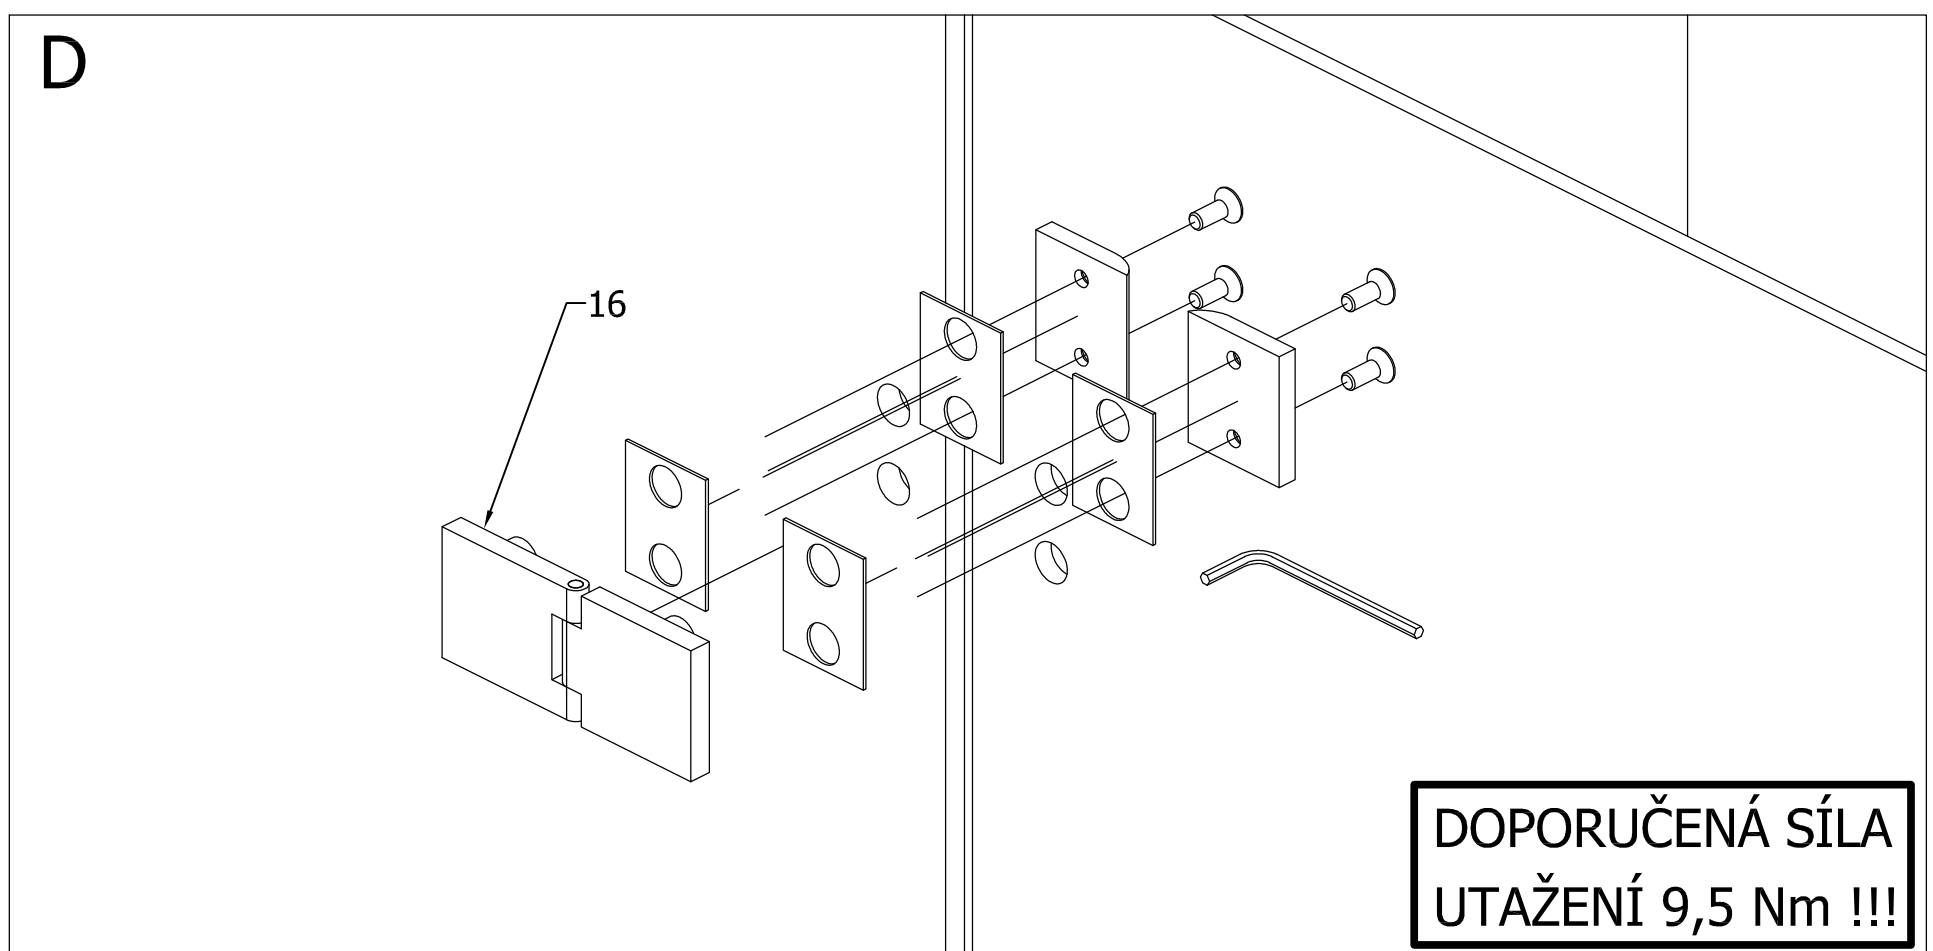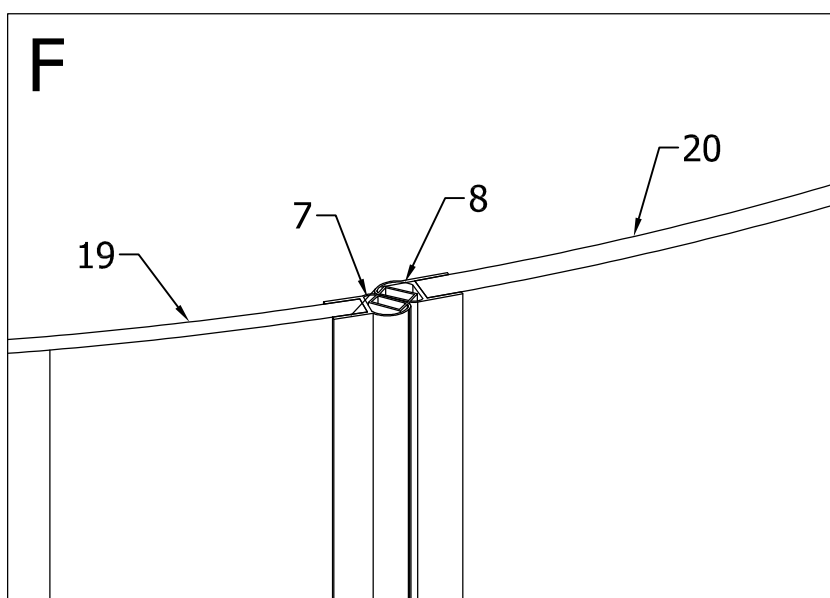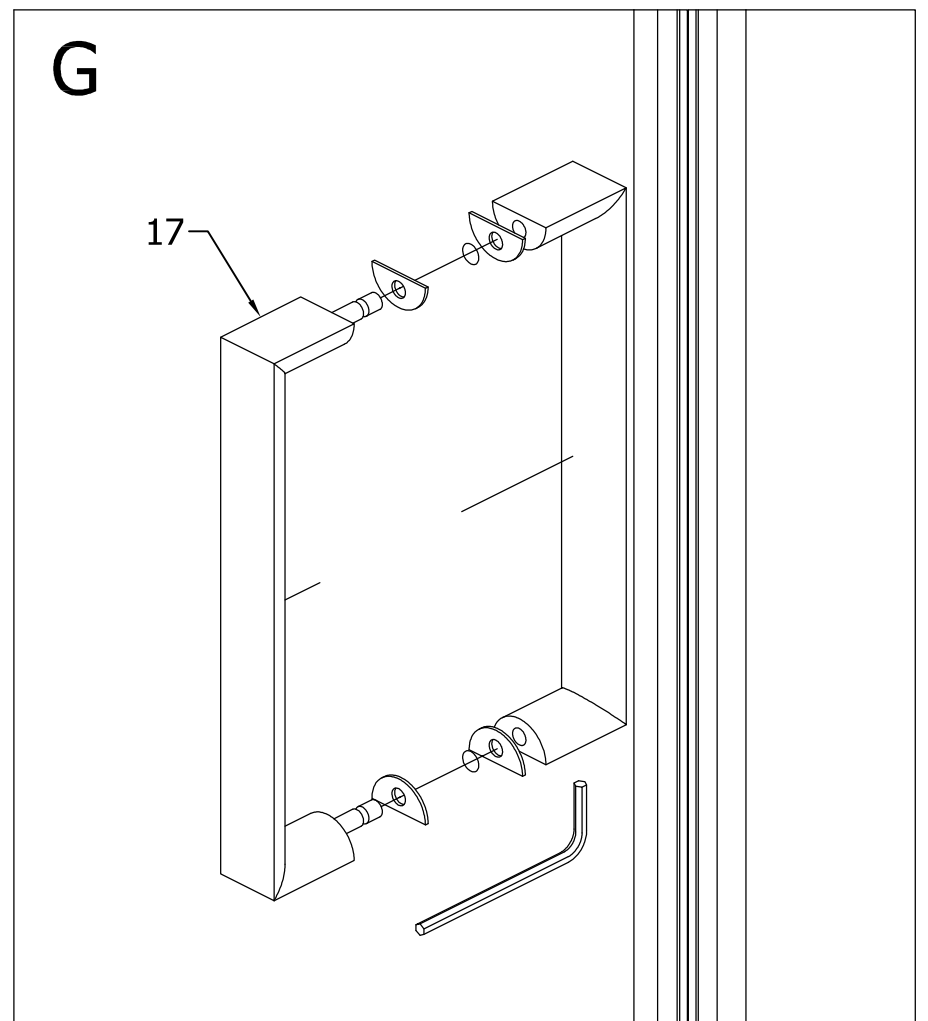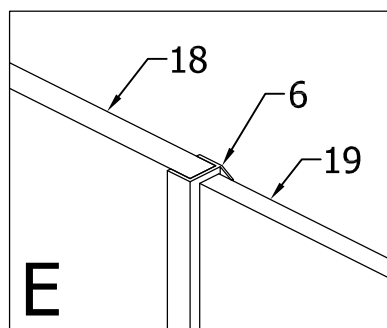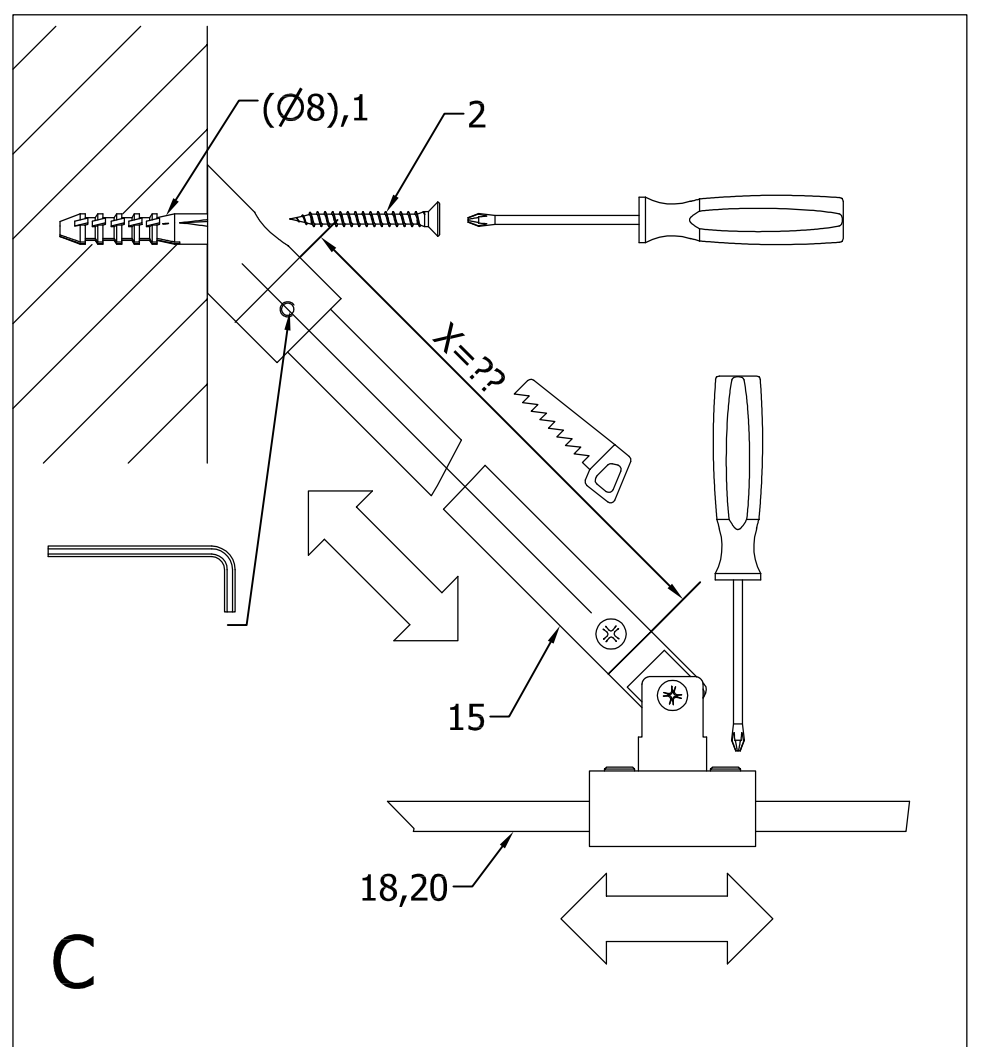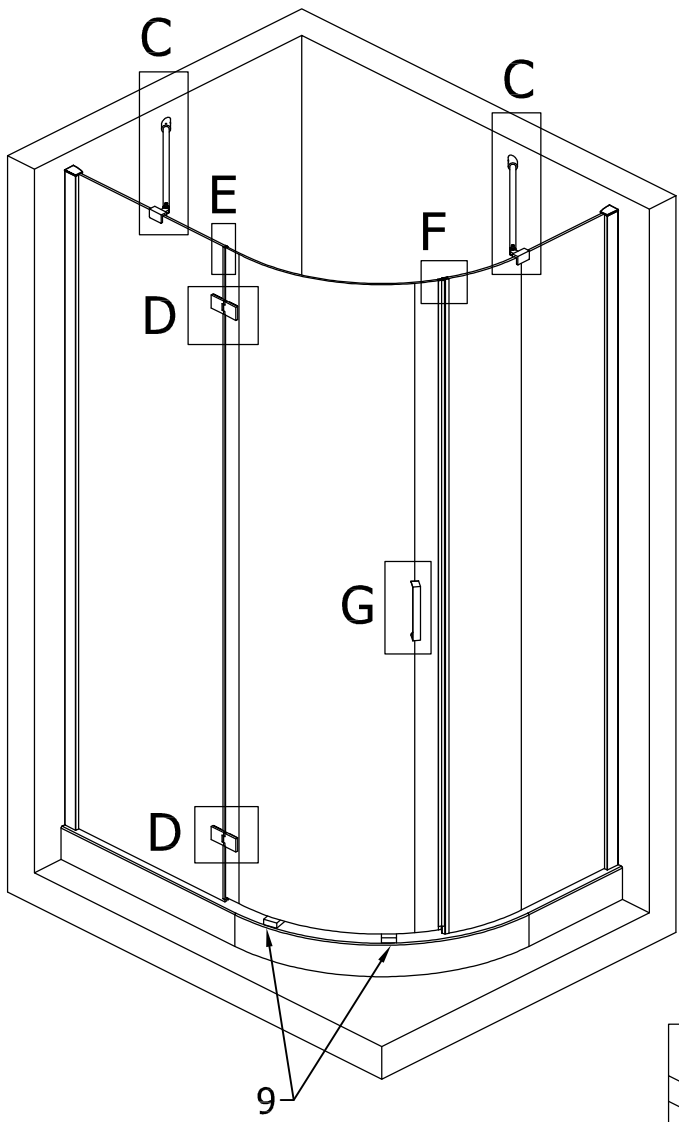

**DOPORUČENÁ SÍLA
UTAŽENÍ 9,5 Nm !!!**

