



Uživatelský návod pro
bezrámové pantové zástěny
Vitra Line

BN 6215L,R (*BN 4615L,R*)

BN 6315L,R (*BN 4715L,R*)

BN 6415L,R (*BN 4815L,R*)

Polysan s.r.o
Nesměřice 52
CZ-285 22 Zruč nad Sázavou
Czech Republic

www.polysan.cz
www.polysan.net


e-mail: info@polysan.net

tel.: (+420) 327 585 981
fax.: (+420) 327 585 989





















POLYSAN s.r.o.
Nesměřice 52
CZ-285 22 Zruč nad Sázavou
Czech Republic







08
EN 14428:2008+A1





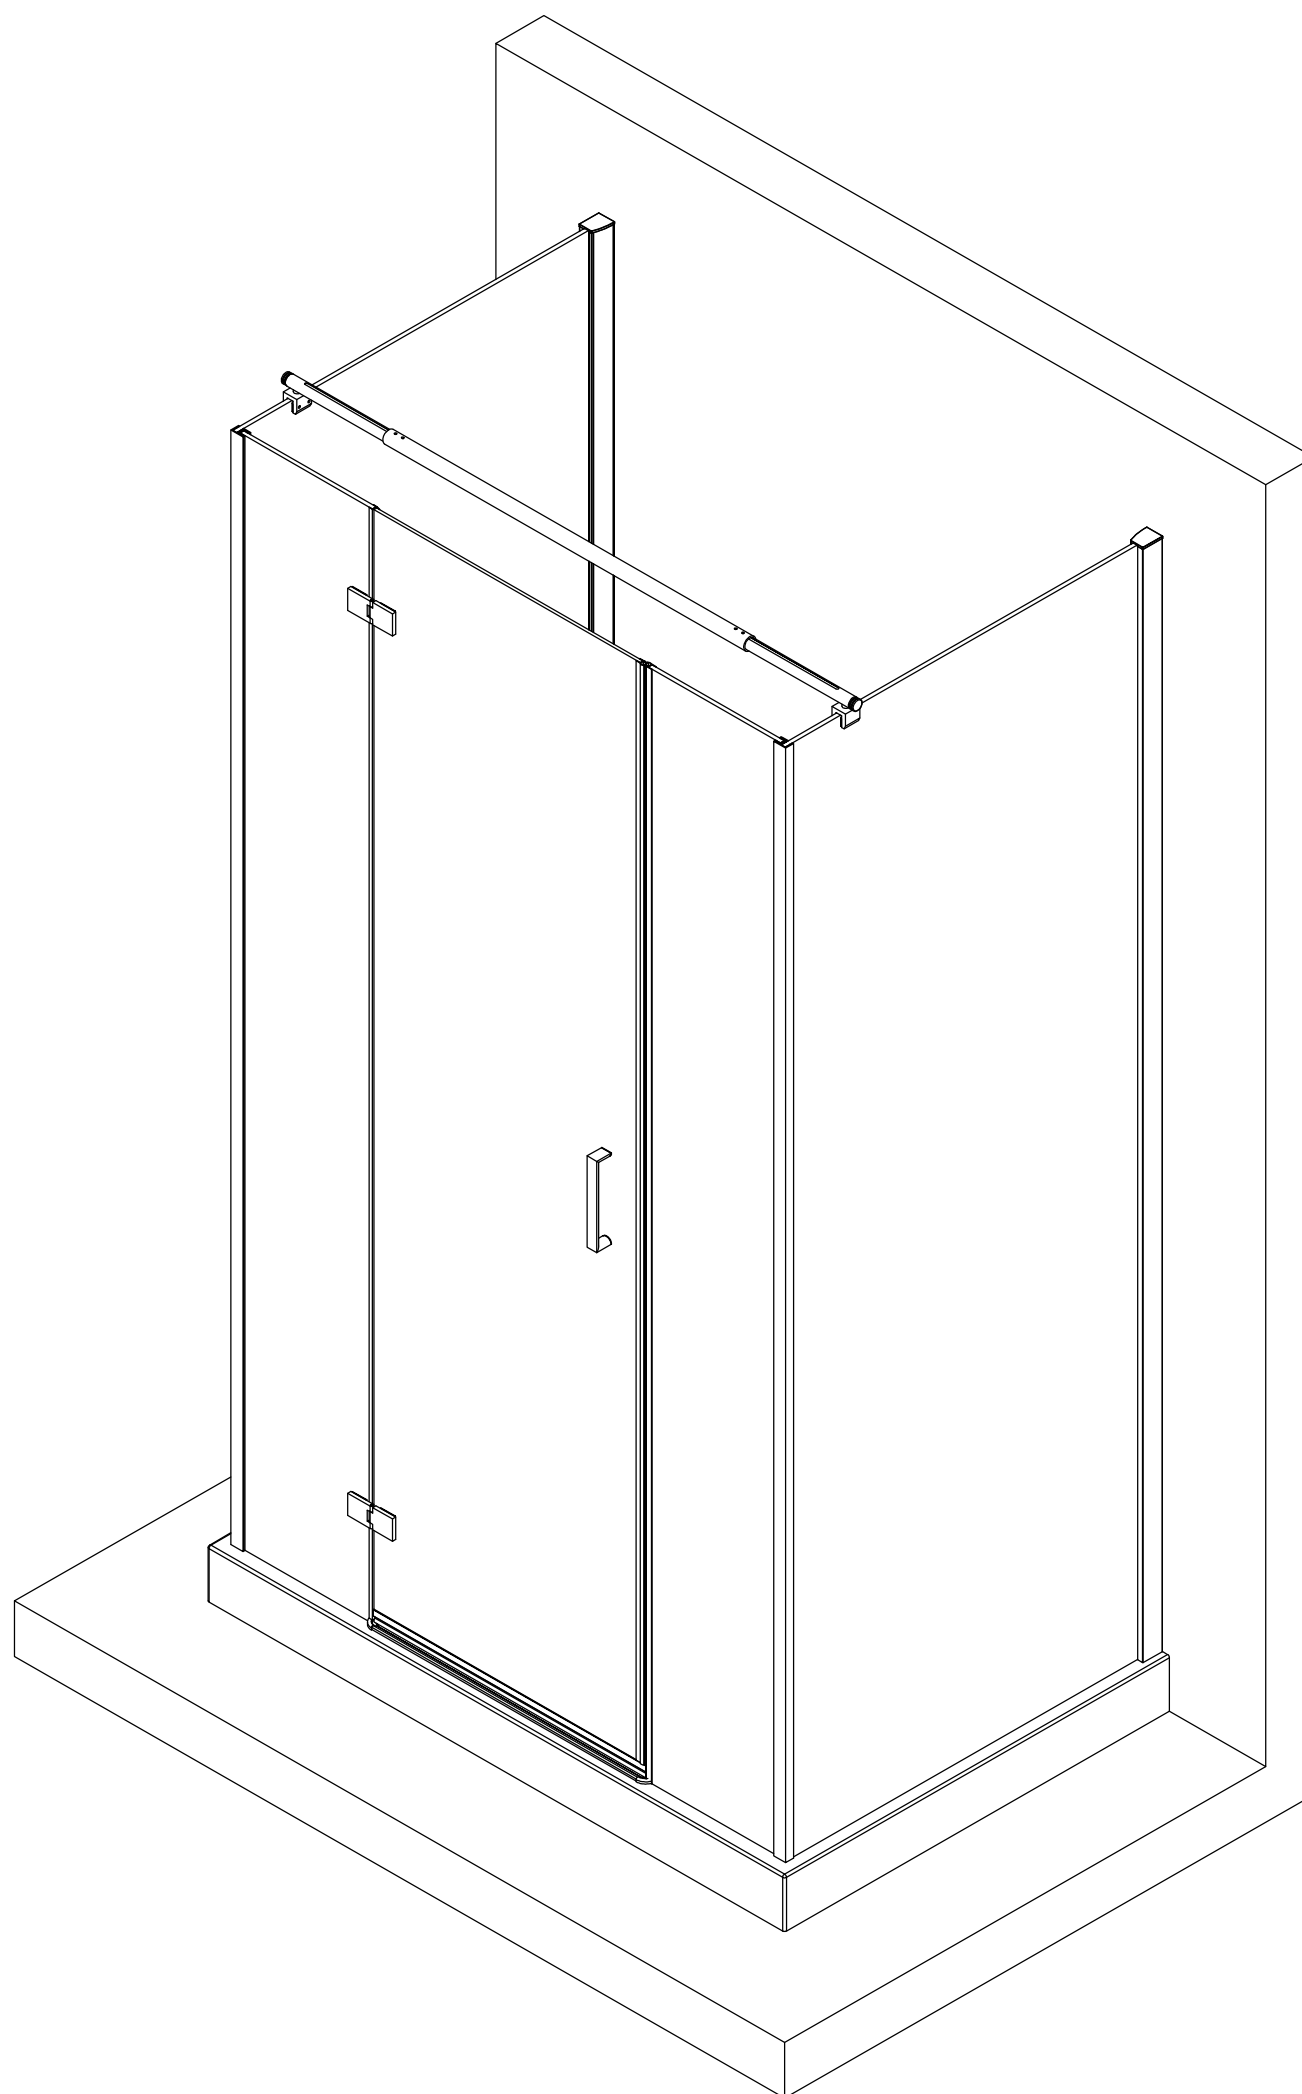


Sprchové zástěny slouží k zamezení rozstříku vody při sprchování.

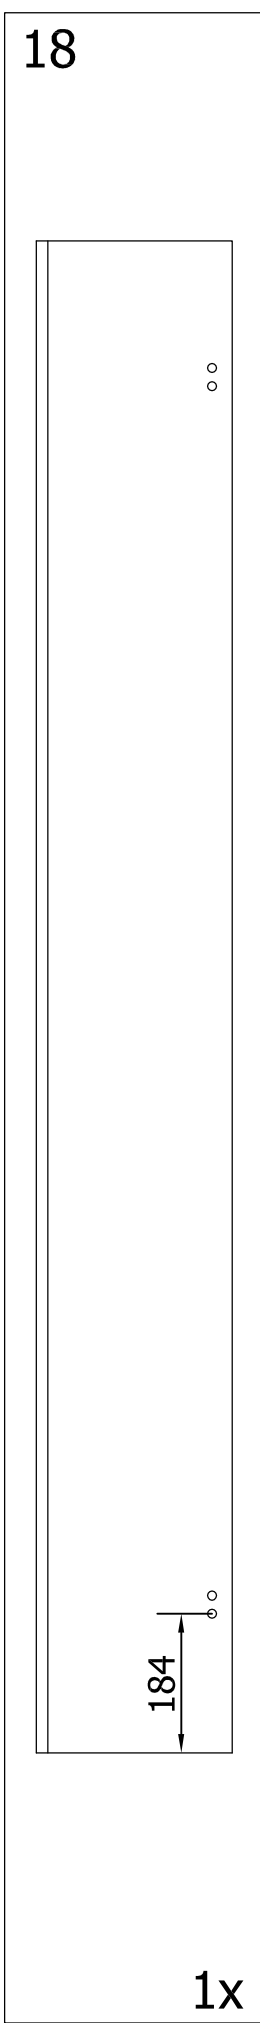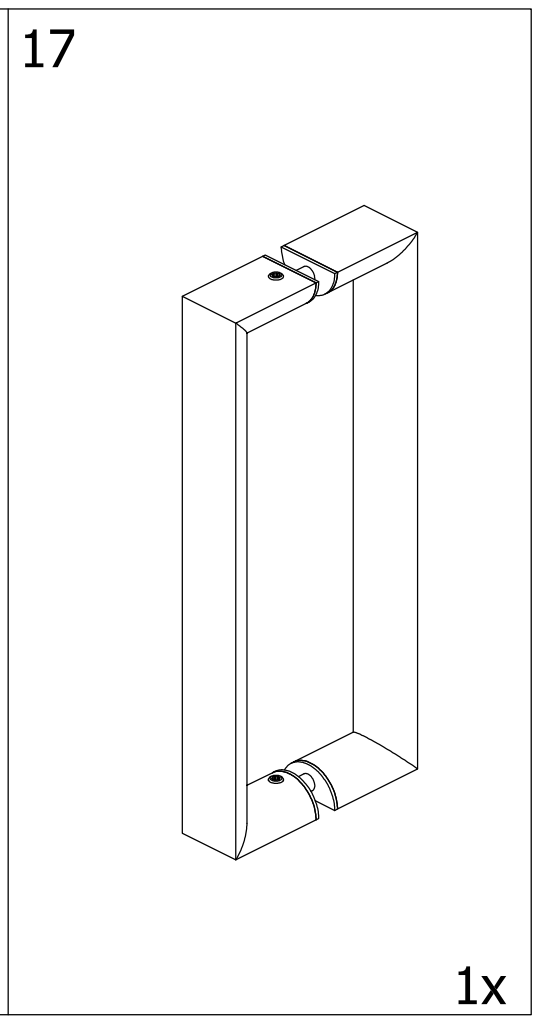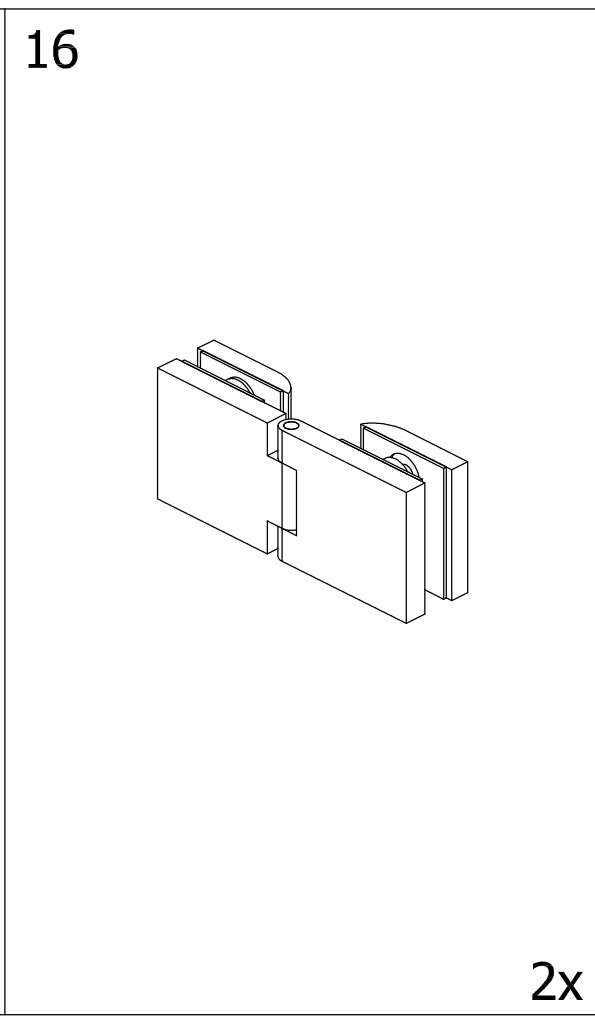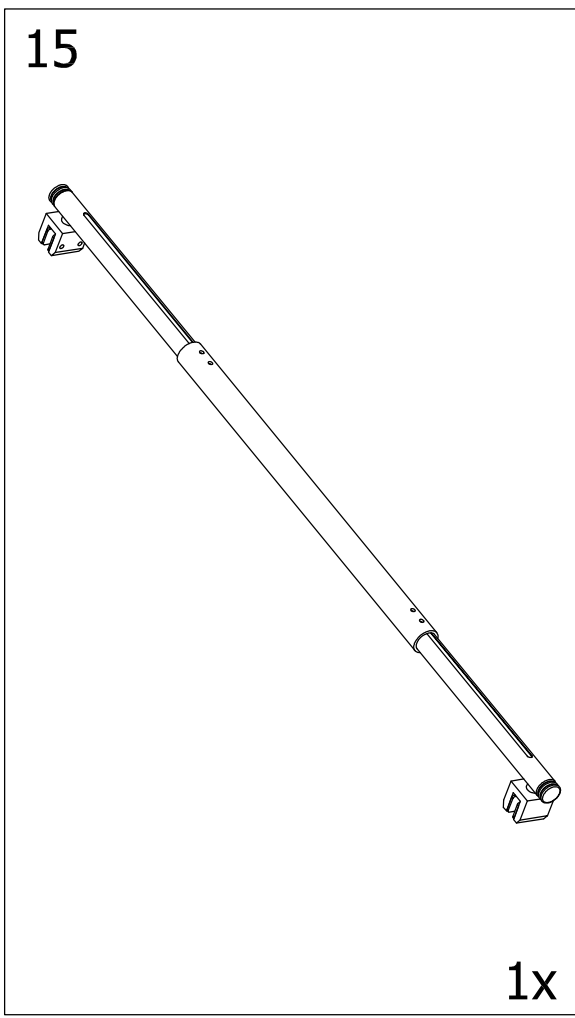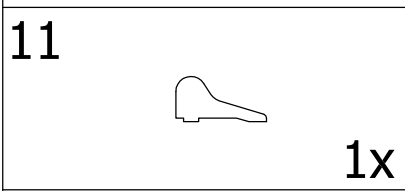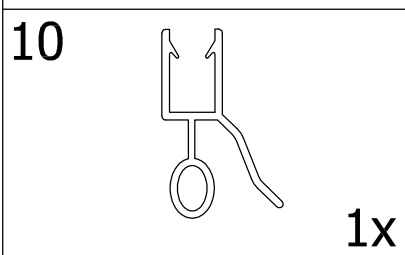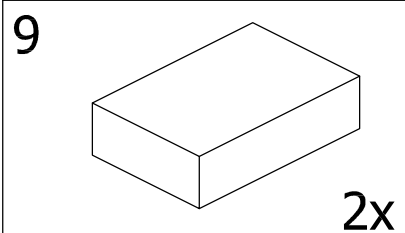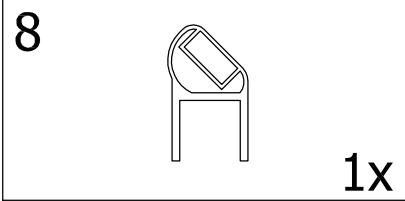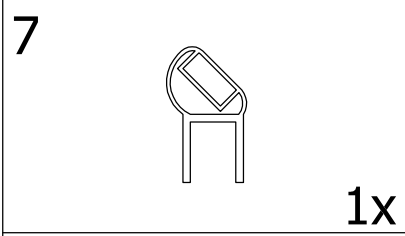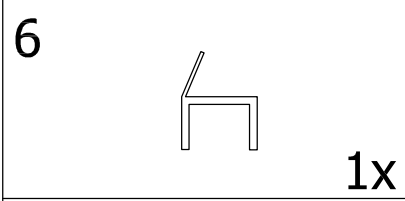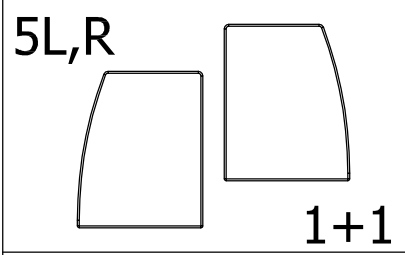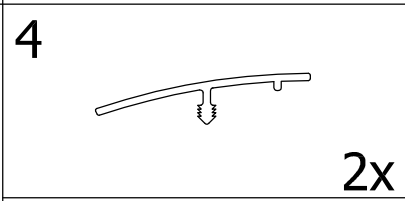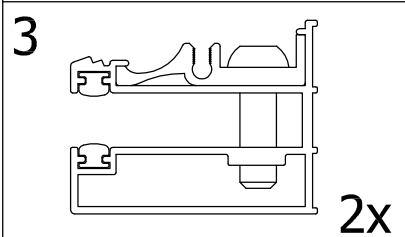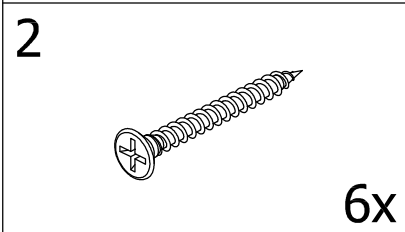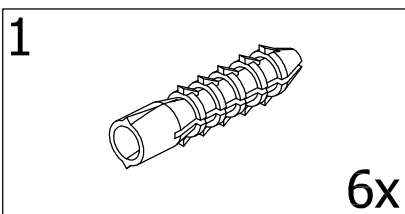

TYP	X
BN 6215L,R	1140
BN 6315L,R	950
BN 6415L,R	850

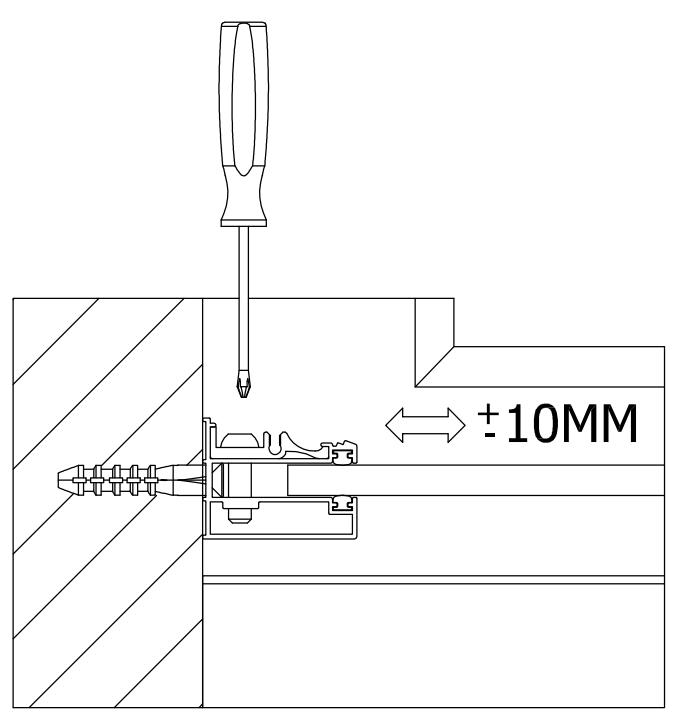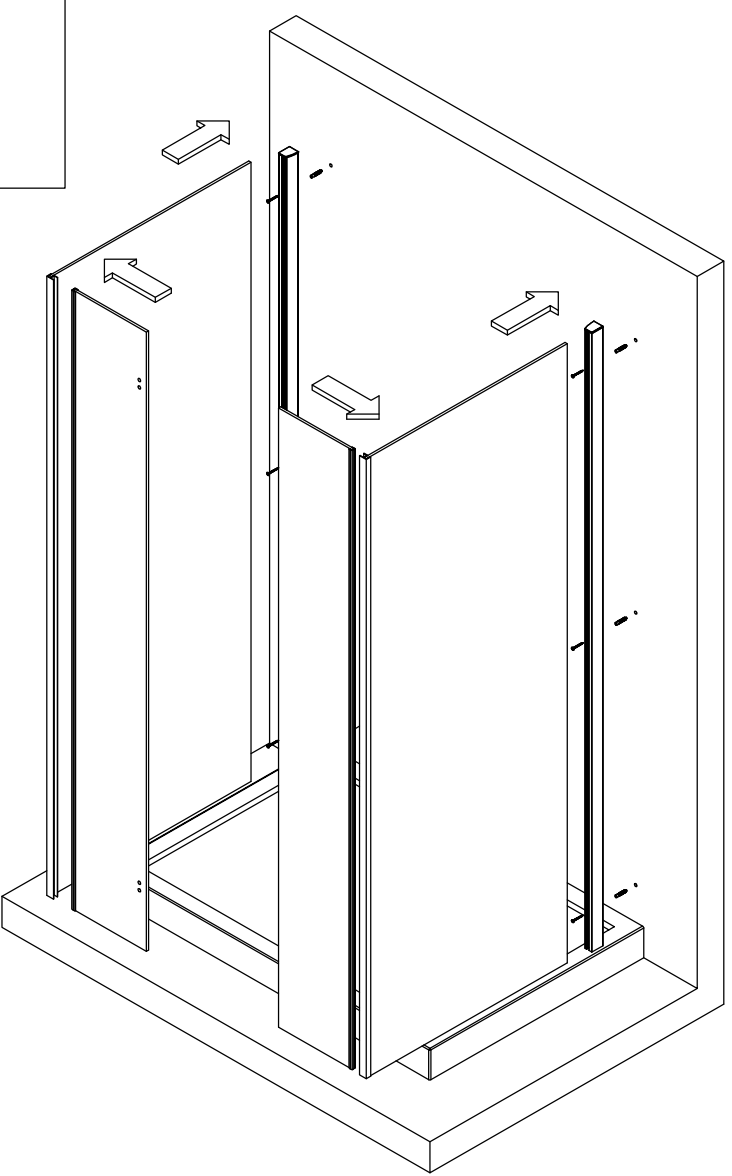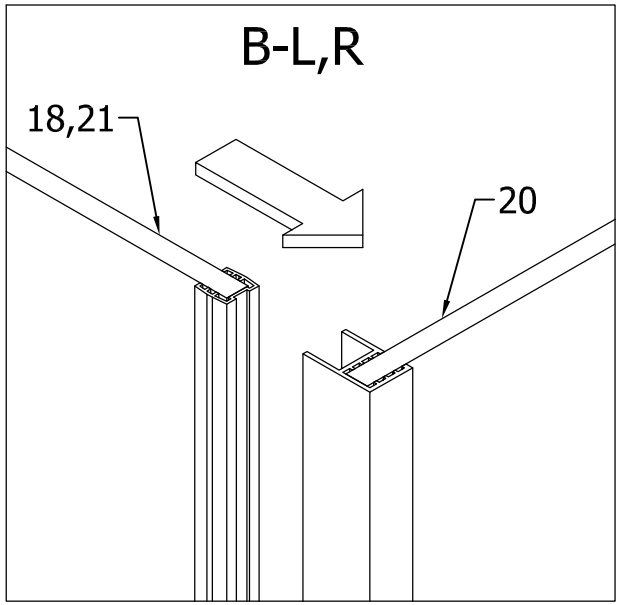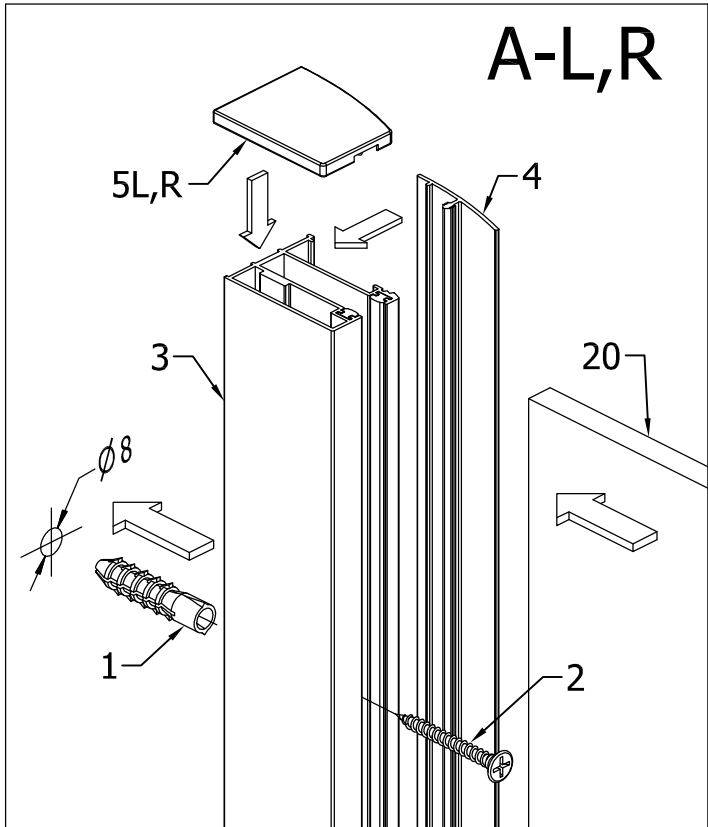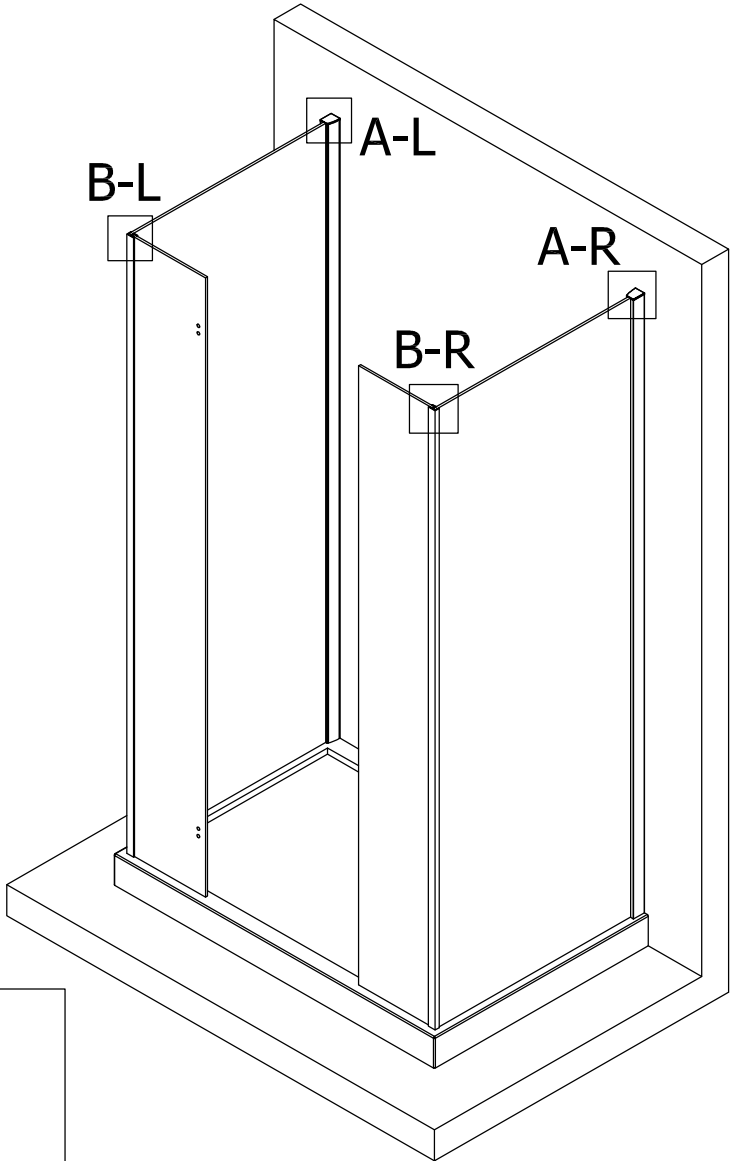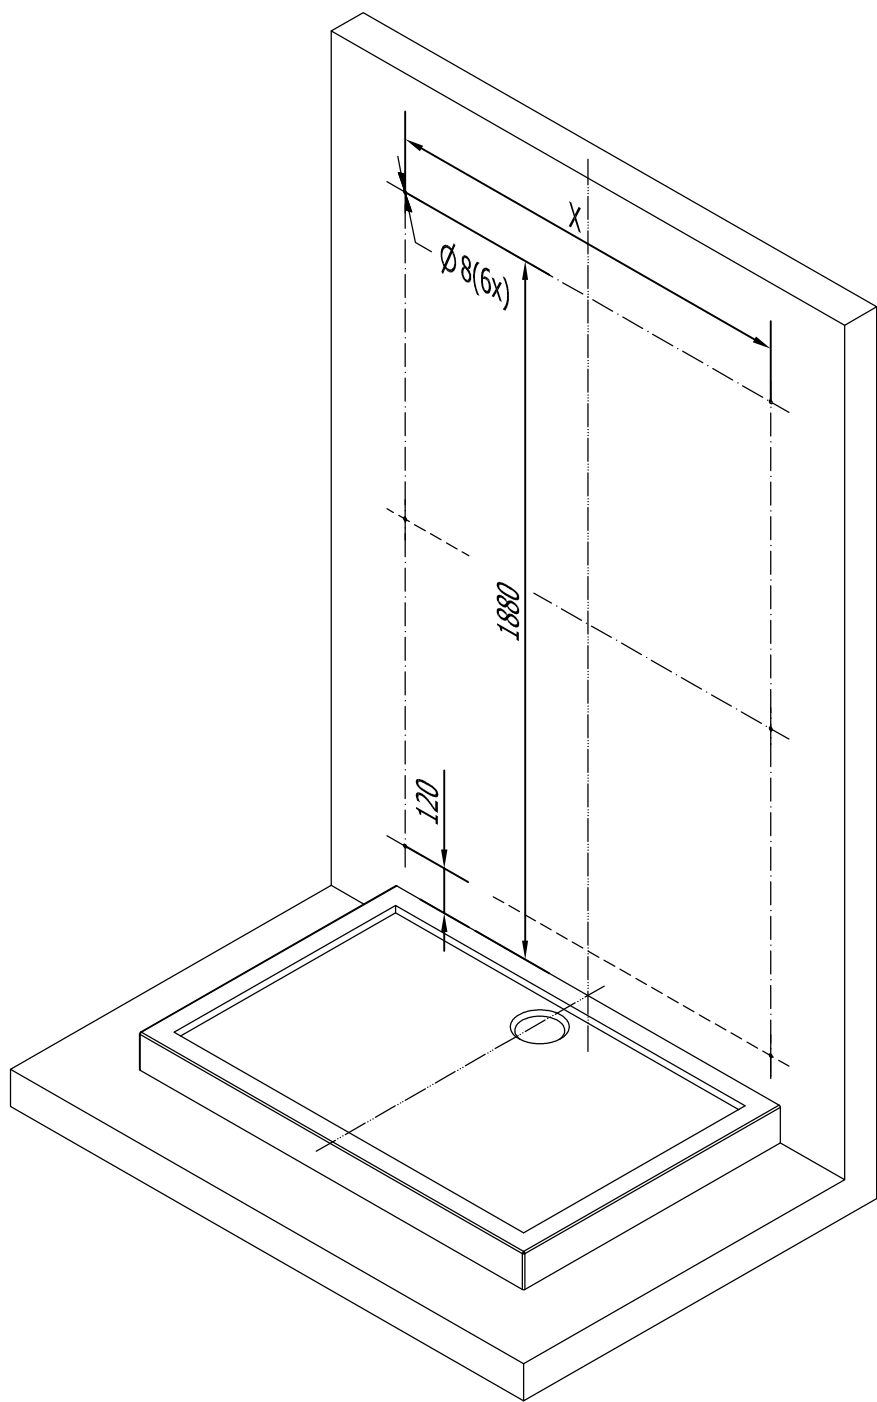

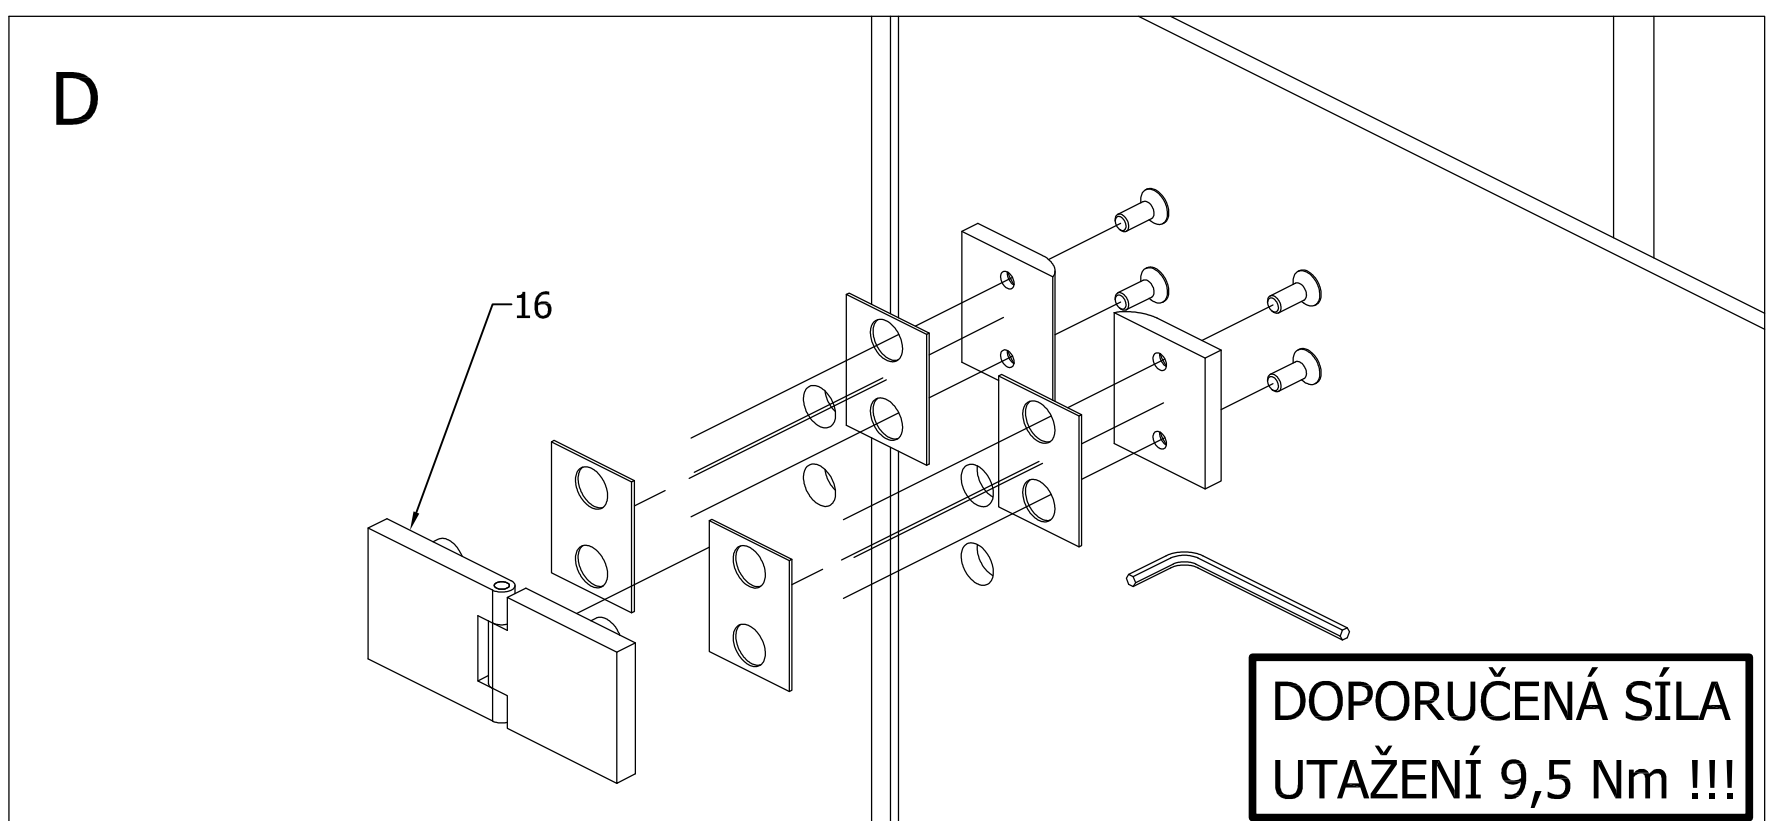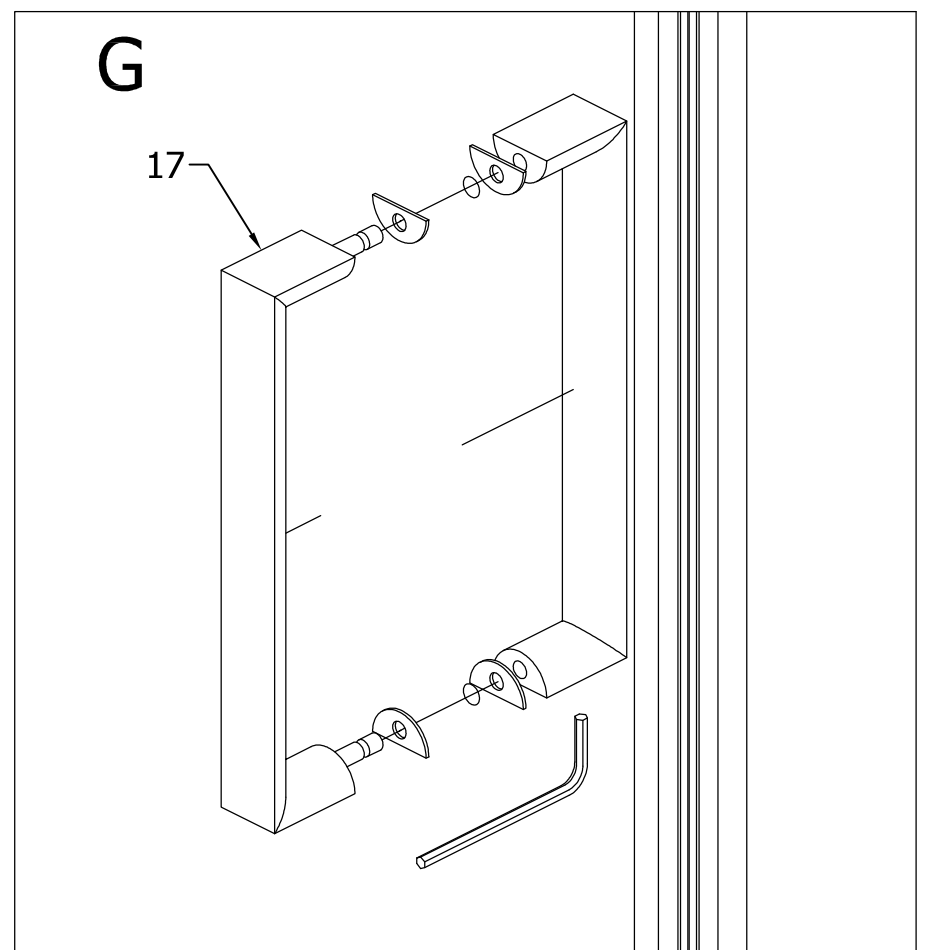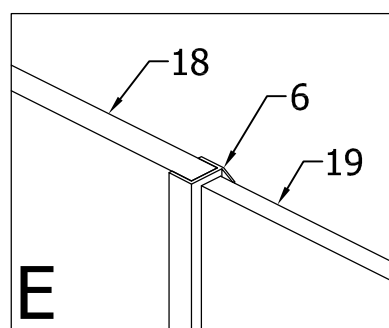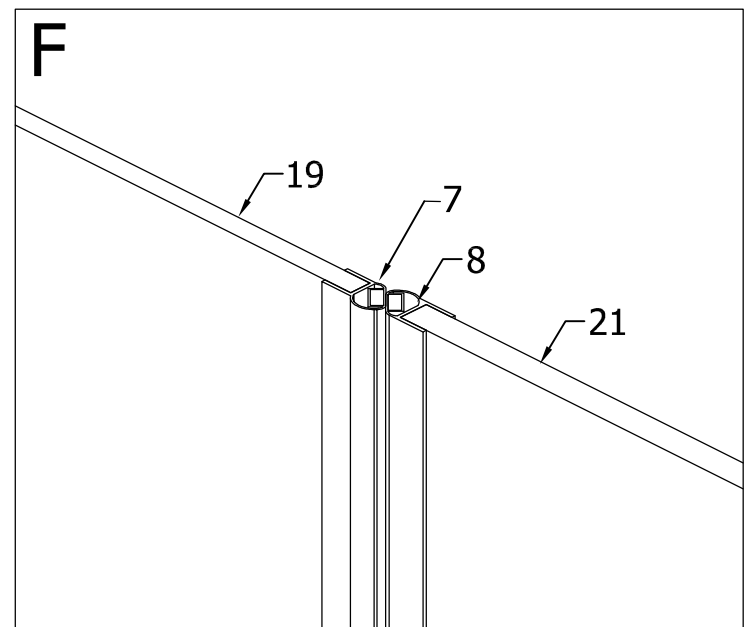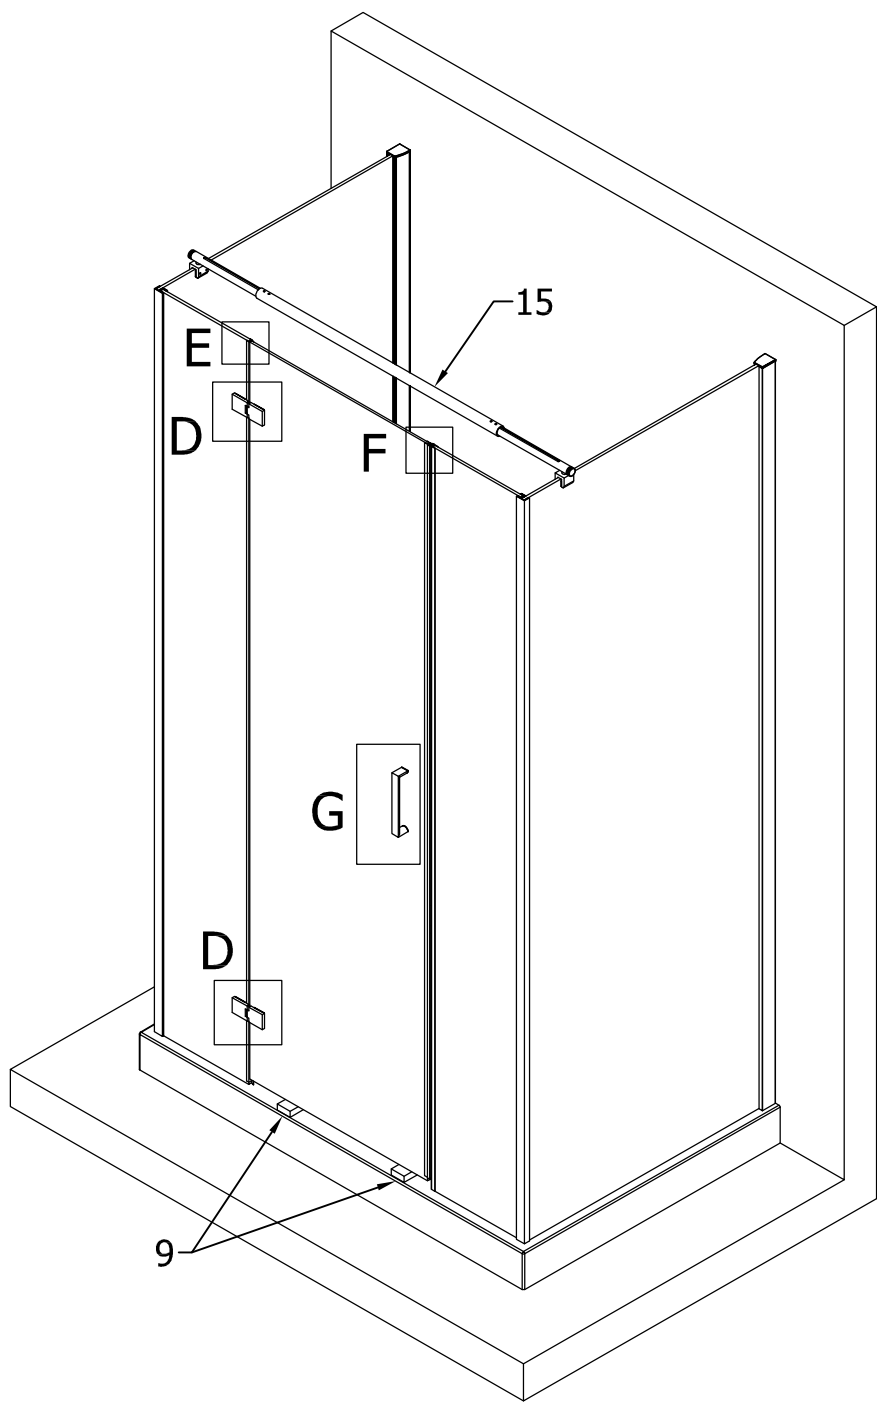

**DOPORUČENÁ SÍLA
UTAŽENÍ 9,5 Nm !!!**

